

SANY

Quality Changes the World



STRASSENBAUMASCHINEN

2023




- + Bildschirm mit Touchscreen
- + 37 kW Motorisierung
- + Große Amplitude 0,5 mm
- + Großer Wassertank 230 l
- + 5 Jahre Garantie



Abmessungen:

A (mm)	1700
B (mm)	1200
W (mm)	1312
D (mm)	700
H (mm)	2585
L (mm)	2544
K (mm)	245

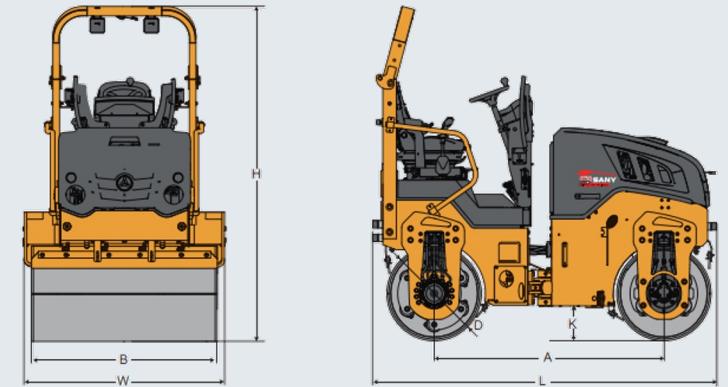

TECHNISCHE DATEN:

GEWICHTE

BETRIEGSGEWICHT CECE	kg	3120
ACHSLAST VORNE / HINTEN CECE	kg	1500/ 1650
STATISCHE LINIENLAST VORNE / HINTEN CECE	Kg/cm	12,25/ 13.5

FRANZÖSISCHE KALZIFIKATION,

		V0
--	--	----

ABMESSUNGEN

ARBEITSBREITE	mm	1200
WENDERADIUS INNEN	mm	2450

FAHREIGENSCHAFTEN

GESCHWINDIGKEIT	Km/h	10
STEIFIGKEIT MIT / OHNE VIBRATION	%	40 / 30
ANGETRIEBENE BANDAGE		Vorne + Hinten

ANTRIEB

Hersteller		Kubota
Model		D1803-CR-T-EW01
Nennleistung	kW	37
Drehzahl	1/ min	2400
Emissionsklasse		Stage V
Kraftstoff		Diesel

LENKUNG

Lenkwinkel / Pendelwinkel	°	32 / 10
Hundegang	mm	50

EREGERSYSTEM

Vibrierende Bandage		vorne + hinten
Vibrationsfrequenz	Hz	55 / 67
Amplitude	mm	0,5
Fliehkraft	kN	28 / 46

Berieselungssystem

Art des Berieselungssystem		Druck
----------------------------	--	-------

FÜLLMÄNGEN

Kraftstoff	l	60
Hydraulik ÖL	l	50
Wasser	l	230



Serien Ausstattung

- Hydrostatischer und vibrierender Antrieb
- 4 klappbare Abstreifer Federvorgespannt und klappbar.
- Bewässerung unter Druck Multifunktionaler Fahrhebel Multifunktionaler Touchscreen mit Datenanzeige.
- Zähler für die Betriebsstunden.
- Wasserstand
- Fahrgeschwindigkeit
- Notstopp
- Verstellbarer Fahrersitz Schiebesitz mit zusätzlichem Verschiebehebel
- umklappbarer ROPS-Bügel mit Sicherheitsgurt
- Kontaktschalter des Sitzes
- Schutz vor Vandalismus
- 12-V-Steckdose Rückfahrwarnsystem Abschießbare Motorhaube aus Kunststoff
- Verzinkte Verzurrpunkte
- Batterie Hauptschalter
- Warn- und Richtungsleuchten
- Rundumleuchte

Optionale Ausrüstung

- Sonnendach Fest
- Arbeitsscheinwerfer nach vorne und hinten
- Sonderlackierung



- + Bildschirm mit Touchscreen
- + niedriger Geräuschpegel durch geringere Motordrehzahl
- + ROPS klappbar und Schiebesitz serienmäßig
- + Steigfähigkeit > 40%
- + 5 Jahre Garantie

TECHNISCHE DATEN:

GEWICHTE

BETRIEBSGEWICHT CECE	kg	4500
ACHSLAST VORNE / HINTEN CECE	kg	2250 / 2250
STATISCHE LINIENLAST VORNE / HINTEN CECE	Kg/cm	12,25/ 13.5

FRANZÖSISCHE KALZIFIKATION,		V0
-----------------------------	--	----

ABMESSUNGEN

ARBEITSBREITE	mm	1380
WENDERADIUS INNEN	mm	2800

FAHREIGENSCHAFTEN

GESCHWINDIGKEIT	Km/h	10
STEIFIGKEIT MIT / OHNE VIBRATION	%	>40 / 30
ANGETRIEBENE BANDAGE		Vorne + Hinten

ANTRIEB

Hersteller	Kubota	
Model	D2607-CR-T-EW01	
Nennleistung	kW	36
Drehzahl	1/ min	2000
Emissionsklasse	Stage V	
Kraftstoff	Diesel	

LENKUNG

Lenkwinkel / Pendelwinkel	°	32 / 8
Hundegang	mm	50

EREGERSYSTEM

Vibrierende Bandage	vorne + hinten	
Vibrationsfrequenz	Hz	50/67
Amplitude	mm	0,5
Fliehkraft	kN	47 / 68

Berieselungssystem



Art des Berieselungssystem	Druck	
----------------------------	-------	--

FÜLLMÄNGEN

Kraftstoff	l	608
Hydraulik ÖL	l	40
Wasser	l	310

Abmessungen:

A (mm)	2000
B (mm)	1380
W (mm)	1485
D (mm)	900
H (mm)	2700
L (mm)	2544
K (mm)	350

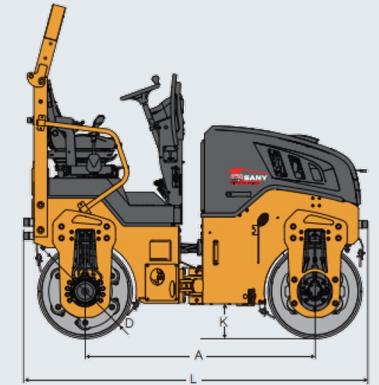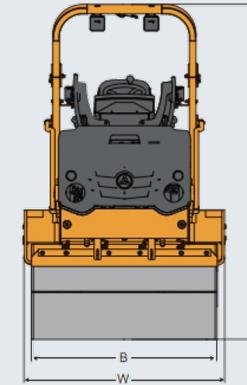

Serien Ausstattung

- Hydrostatischer und vibrierender Antrieb
- 4 klappbare Abstreifer Federvorgespannt und klappbar.
- Bewässerung unter Druck Multifunktionaler Fahrhebel Multifunktionaler Touchscreen mit Datenanzeige.
- Zähler für die Betriebsstunden.
- Wasserstand
- Fahrgeschwindigkeit
- Notstopp
- Verstellbarer Fahrersitz Schiebesitz mit zusätzlichem Verschiebehebel
- umklappbarer ROPS-Bügel mit Sicherheitsgurt
- Kontaktschalter des Sitzes
- Schutz vor Vandalismus
- 12-V-Steckdose Rückfahrwarnsystem Abschießbare Motorhaube aus Kunststoff
- Verzinkte Verzurrpunkte
- Batterie Hauptschalter
- Warn- und Richtungsleuchten
- Rundumleuchte

Optionale Ausrüstung


- Sonnendach Fest
- Arbeitsscheinwerfer nach vorne und hinten
- Sonderlackierung



- + Große, komfortable Kabine
- + Klimaanlage als Standard
- + Rückfahrkamera
- + Steigfähigkeit 60%
- + 5 Jahre Garantie

Abmessungen:

A (mm)	2950
B (mm)	1676
W (mm)	1830
D (mm)	1500
H (mm)	3050
L (mm)	5160
K (mm)	376

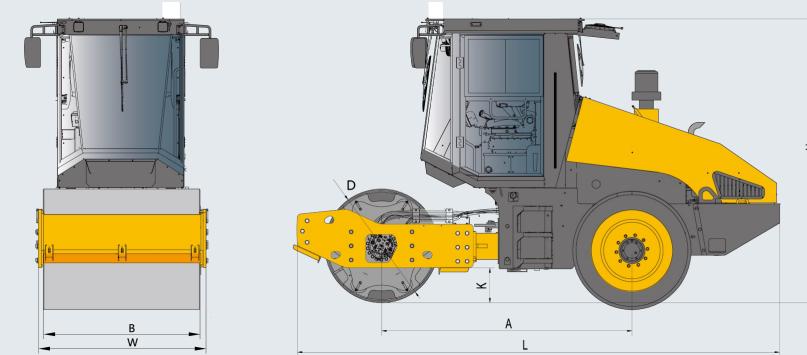

TECHNISCHE DATEN:

GEWICHTE

BETRIEBSGEWICHT CECE	kg	7330
ACHSLAST VORNE / HINTEN CECE	kg	3750 / 3580
STATISCHE LINIENLAST VORNE CECE	Kg/cm	21,9

FRANZÖSISCHE KALZIFIKATION,

VM2

ABMESSUNGEN

ARBEITSBREITE	mm	1676
WENDERADIUS INNEN	mm	4875

FAHREIGENSCHAFTEN

GESCHWINDIGKEIT	Km/h	11,5
STEIFIGKEIT MIT / OHNE VIBRATION	%	55/60

ANGETRIEBENE BANDAGE / REIFEN Vorne + Hinten

ANTRIEB

Hersteller	Yanmar	
Model	4TNV98CT-V5Y	
Nennleistung	kW	53,7
Drehzahl	1/ min	2100
Emissionsklasse	Stage V	
Kraftstoff	Diesel	

LENKUNG


Lenkwinkel / Pendelwinkel	°	35 / 10
---------------------------	---	---------

EREGERSYSTEM

Vibrierende Bandage		vorne + hinten
Vibrationsfrequenz	Hz	30 / 34
Amplitude	mm	1,9 / 1,2
Fliehkraft	kN	132 / 110

FÜLLMÄNGEN

Kraftstoff	l	200
Hydraulik ÖL	l	120

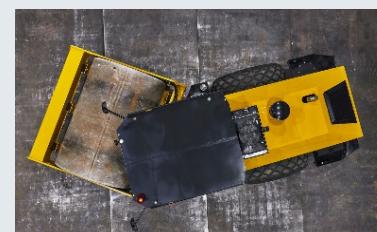

Serien Ausstattung

- ROPS/FOPS
- Kabine mit Sicherheitsgurt
- Rückfahrkamera
- Klimaanlage
- Notstop
- Selbstsperrendes Differential
- Achse mit Federspeicherbremse
- Hydrostatischer Fahr- und Vibrationsantrieb
- Hydrostatische Knicklenkung
- Sperre der Knicklenkung
- Sitz mit Armlehnen, in Höhe und Position verstellbar
- Multifunktionaler Fahrhebel
- Multifunktionsbildschirm incl.
 - Betriebsstundenzähler
 - Fahrgeschwindigkeit
- Rückfahrwarner
- 2 Abstreifer
- Traktor Profireifen (PDH)
- Rundleuchte- LED-Arbeitsscheinwerfer (Kabine)
- Radio (Bluetooth)

Optionale Ausrüstung


- Warn- und Fahrtrichtungsleuchten
- Spezielle Lackierung
- Stampffuß Set
- Arbeitsscheinwerfer hinten



- + Große, komfortable Kabine
- + Klimaanlage als Standard
- + Rückfahrkamera
- + Steigfähigkeit > 60% durch Optimierte Rahmengenometrie
- + 5 Jahre Garantie

Abmessungen:

A (mm)	2950
B (mm)	2130
W (mm)	2280
D (mm)	1500
H (mm)	3080
L (mm)	5800
K (mm)	430

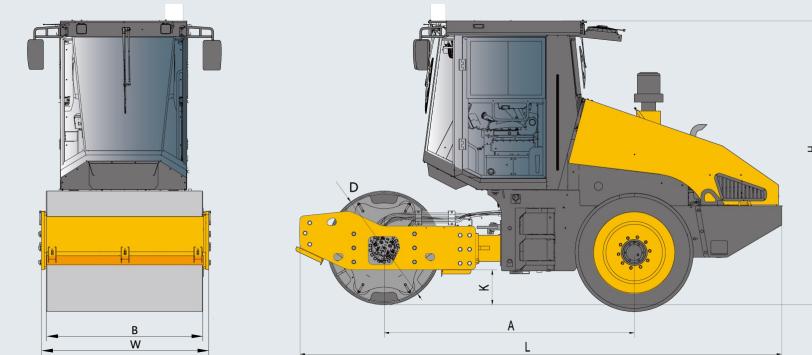

TECHNISCHE DATEN:

GEWICHTE

BETRIEBSGEWICHT CECE	kg	1300
ACHSLAST VORNE / HINTEN CECE	kg	7000 / 5000
STATISCHE LINIENLAST VORNE CECE	Kg/cm	31,9
FRANZÖSISCHE KALZIFIKATION,		VM3

ABMESSUNGEN

ARBEITSBREITE	mm	2130
WENDERADIUS INNEN	mm	3613

FAHREIGENSCHAFTEN

GESCHWINDIGKEIT	Km/h	11,5
STEIFIGKEIT MIT / OHNE VIBRATION	%	55 / 60

ANGETRIEBENE BANDAGE / REIFEN Vorne + Hinten

ANTRIEB

Hersteller		Deutz
Model		TCD 4.1
Nennleistung	kw	115
Drehzahl	1/ min	2100
Emissionsklasse		Stage V
Kraftstoff		Diesel

LENKUNG

Lenkwinkel / Pendelwinkel	°	35 / 12
---------------------------	---	---------

EREGERSYSTEM

Vibrierende Bandage		vorne + hinten
Vibrationsfrequenz	Hz	30 / 34
Amplitude	mm	1,9 / 0,9
Fliehkraft	kN	280 / 178

FÜLLMÄNGEN

Kraftstoff	l	220
Hydraulik ÖL	l	80



Serien Ausstattung

- ROPS/FOPS
- Kabine mit Sicherheitsgurt
- Rückfahrkamera
- Klimaanlage
- Notstop
- Selbstsperrendes Differential
- Achse mit Federspeicherbremse
- Hydrostatischer Fahr- und Vibrationsantrieb
- Hydrostatische Knicklenkung
- Sperre der Knicklenkung
- Sitz mit Armlehnen, in Höhe und Position verstellbar
- Multifunktionaler Fahrhebel
- Multifunktionsbildschirm incl.
 - Betriebsstundenzähler
 - Fahrgeschwindigkeit
- Rückfahrwarner
- 2 Abstreifer
- Rundumleuchte
- LED-Arbeitsscheinwerfer (Kabine)
- Radio (Bluetooth)

Optionale Ausrüstung

- Warn- und Fahrtrichtungsleuchten
- Spezielle Lackierung
- Stampffuß Set
- Arbeitsscheinwerfer hinten

2023

SANY

Quality Changes the World

SANY EUROPE GmbH
Sany Allee 1
D-50181 Bedburg
fon +49 2272 90531 100
fax +49 2272 90531 109
info@sanyeurope.com
www.sanyeurope.com

**STRASSENBAUMASCHINEN
VON SANY**